

PALOMAT® Flexomatic

Fulldautomatisk stabling og nedstabling

Du indsætter eller fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, elløfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau. PALOMAT® Flexomatic registrerer pallerne via fotofølere, hvorefter den fulldautomatisk stabler eller nedstabler de tomme paller én efter én på gulvet.


Ved valg af nedstabling indsætter du en stak med max. 15 eller 25 paller i PALOMATen, hvorefter pallerne enkeltvis nedstables fulldautomatisk. Ved valg af stabling indsætter du pallerne enkeltvis, hvorefter pallerne fulldautomatisk stables

til max. 15 eller 25 paller. Hele stakken kan derefter fjernes.

PALOMAT® Flexomatic betjenes kun manuelt ved hjælp af touchpanelet, når der skal skiftes mellem stabling og nedstabling. Derudover arbejder PALOMAT® Flexomatic fulldautomatisk.

PALOMATen kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal, som varierer i både længde, bredde og højde.

Vi kan ændre PALOMAT® Flexomatic, så den passer til lige netop din palle.

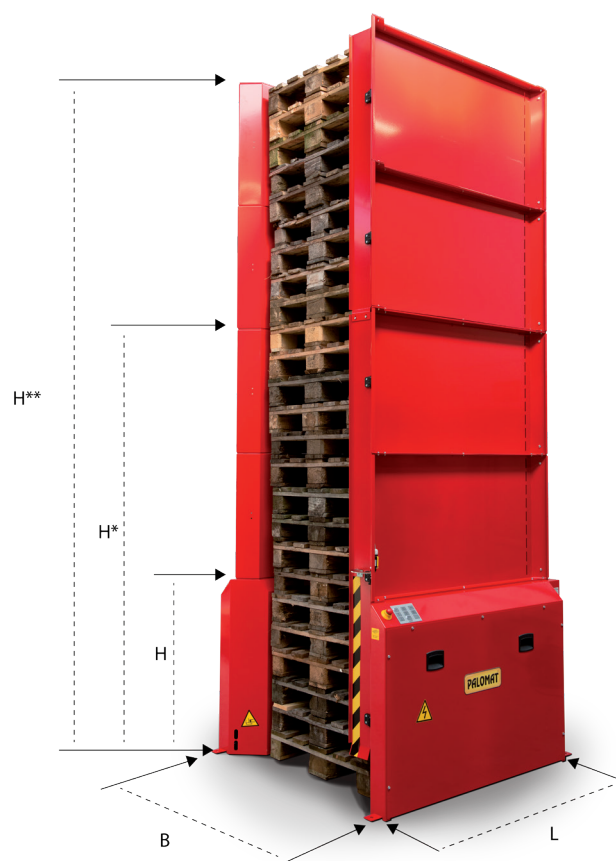

Dit udbytte med PALOMAT®

- › Orden og pladsbesparelse
- › Optimeret palleflow
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Reducerede omkostninger på paller
- › Øget effektivitet
- › Ingen manuel pallehåndtering
- › Færre sygedage pr. medarbejder
- › Reduceret tidsforbrug pr. palle
- › Færre rygskeer, klemte fingre og fødder
- › Reduceret truckkørsel
- › Lean - højere effektivitet med færre ressourcer
- › "Plug and play" løsning



Modeller				
Varernr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)	Antal paller
150001*	1520x1340x955/2350	1200x800x144	500	15
150002*	1520x1540x955/2350	1200x1000x150	500	15
150101**	1520x1340x3750	1200x800x144	800	25
150102**	1520x1540x3750	1200x1000x150	800	25

* Inkl. 15 paller overbygning

** Inkl. 25 paller overbygning med luge til, når der håndteres mere end 15 paller

Teknik	
Drivkraft	Forbrug
6-7 bar+100-240V AC, 50-60 Hz	36 liter pr. cyklus
6-7 bar+100-240V AC, 50-60 Hz	36 liter pr. cyklus
6-7 bar+100-240V AC, 50-60 Hz	72 liter pr. cyklus
6-7 bar+100-240V AC, 50-60 Hz	72 liter pr. cyklus

Styring: Siemens S7-1200
Pneumatik: SMC

Standard farver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.dk kan du læse mere om PALOMAT® Flexomatic, optioner, tekniske data m.m.

