

PALOMAT® Greenline

Fulldautomatisk stabling og nedstabling



Du indsætter/ fjerner pallerne ved hjælp af en løftevogn, elløfter eller truck. Al håndtering foregår i gulvniveau. PALOMAT® Greenline registrerer pallerne vha. en kombination af lysgitter og sensorer, hvorefter den fulldautomatisk stabler/ nedstabler de tomme paller én efter én på gulvet.

Ved valg af nedstabling indsætter du en stak med max. 15 eller 25 paller i PALOMATen, hvorefter pallerne enkeltvis nedstables fulldautomatisk. Ved valg af stabling indsætter du pallerne enkeltvis, hvorefter pallerne fulldautomatisk stables til max. 15 eller 25 paller. Hele stakken kan derefter fjernes.

PALOMAT® Greenline betjenes kun manuelt ved hjælp af

touchpanelet, når du skifter mellem stabling og nedstabling. Derudover arbejder PALOMAT® Greenline fulldautomatisk.

PALOMAT® kan håndtere alle 4-vejs paller i træ, plast og metal.


Med **teachprogrammet** kan du selv ændre gribernes position (< 300 mm), så PALOMATen kan veksle mellem forskellige pallehøjder.

Med **webbrowseren** får du adgang til data om drift, cyklusser, signalstatus og fejllistorik - for hurtigere fejlfinding og bedre indsigt i PALOMATens udnyttelse.

PALOMATen tilpasses, så den passer præcist til din palle.

Dit udbytte med PALOMAT®

- › Orden og pladsbesparelse
- › Optimeret palleflow
- › Forbedret arbejdsmiljø
- › Reducerede omkostninger på paller
- › Øget effektivitet
- › Ingen manuel pallehåndtering
- › Færre sygedage pr. medarbejder
- › Reduceret tidsforbrug pr. palle
- › Færre rygsår, klemte fingre og fødder
- › Reduceret truckkørsel
- › Lean - højere effektivitet med færre ressourcer
- › "Plug and play" løsning

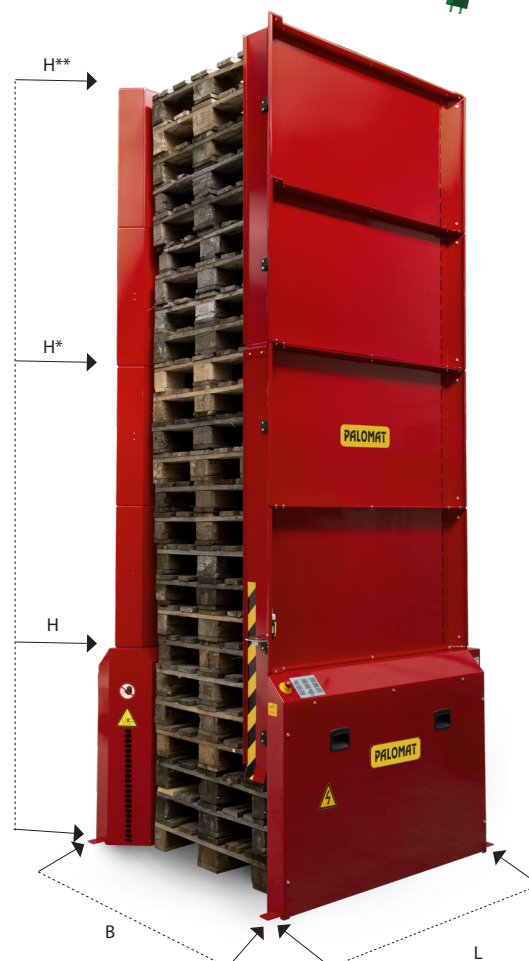

Modeller

Varenr.	Modelmål L x B x H (mm)	Pallestørrelse L x B x H (mm)	Løfteevne (kg)	Antal paller
152001*	1485x1350x975/2372*	1200x800x144	500	15
152002*	1485x1550x975/2372*	1200x1000x150	500	15
152101**	1485x1350x3770**	1200x800x144	700	25
152102**	1485x1550x3770**	1200x1000x150	700	25

* Inkl. 15 paller overbygning

** Inkl. 25 paller overbygning med luge til, når der håndteres mere end 15 paller

Teknik

Drivkraft	Fuldlaststrøm (FLC)	Max. forbrug under drift
220-240V AC, 50 Hz	2,5A (Max. belastning)	550 W
220-240V AC, 50 Hz	2,5A (Max. belastning)	550 W
220-240V AC, 50 Hz	3,5A (Max. belastning)	700 W
220-240V AC, 50 Hz	3,5A (Max. belastning)	700 W

Styring: Siemens S7-1200
Lysgitter og følere: SICK
Aktuator: Linak

Standard farver: RAL 3002 rød, RAL 5002 blå, RAL 7032 grå og RAL 7035 grå

På www.palomat.dk kan du læse mere om PALOMAT® Greenline, optioner, tekniske data m.m.

Beskyttelsesklasse: IP56
Temperatur: +5 - +35°C